

POSTE CÓNICO CUADRADO

El poste conico cuadrado es elaborado con los mejores estandares de calidad, utilizando placa / lamina en calibres de 1/4, 3/16, 9, 11 y 12. Utilizamos procesos de alta precisión, para poder ofrecer un producto con la mejor resistencia y productividad.

ESPECIFICACIONES



Medida de poste en metros.	Catálogo	Placa base	Separación de centros.	Diámetro de barrenos.	Espesor de placa.	Altura de arillo de refuerzo.	Perimetro un lado inf.	Perimetro un lado sup.	Peso teórico aproximado.
4m	PCCU4M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	12.10cm	7.6cm	42.5Kg.
5m	PCCU5M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	13.10cm	7.6cm	54 Kg.
6m	PCCU6M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	13.60cm	7.6cm	66.5Kg.
7m	PCCU7M	28cm	19cm	1 1/4"	3/8"	10cm	15.10cm	7.6cm	80 Kg.
8m	PCCU8M	28cm	19cm	1 1/4"	1/2"	10cm	17.30cm	7.6cm	96 Kg.
9m	PCCU9M	35cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	17.40cm	7.6cm	115 Kg.
10m	PCCU10M	35cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	18.41cm	7.6cm	118 Kg.
11m	PCCU11M	35 cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	19.50cm	7.6cm	132 Kg.
12m	PCCU12M	35cm	27cm	1 1/4"	1/2"	10cm	20.60cm	7.6cm	150 Kg.


Los acabados que se adaptan a nuestros postes de alumbrado público son recomendados para extender la durabilidad y funcionalidad de los mismos, por lo que ofrecemos los siguientes:

Galvanizado por inmersión en caliente, cuentan con la norma oficial mexicana y certificado de calidad.

Pintura en polvo o electrostática

Esmalte 

Pintura en polvo o electrostática

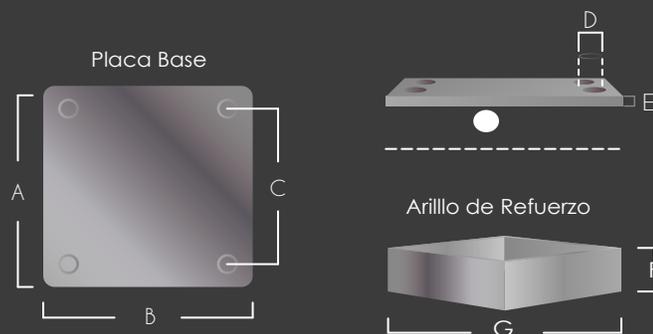

*El acabado a elegir genera un costo extra.

**podemos adaptar los acabados a los requerimientos que solicite el cliente.